


Neu im Programm:

„schmale“ Matrizen für besondere Kantaufgaben, System-Wila

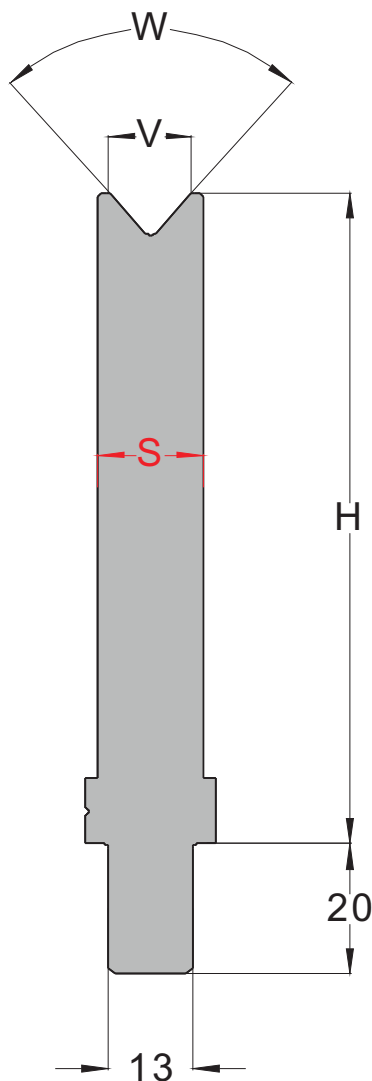

Verfügbare Werkzeuge:

W	V	S	t/m	H =100	H =150
30°	6	12	40	✓	✓
30°	8	14	20	✓	✓
30°	10	16	15	✓	✓
30°	12	20	20	✓	✓
86°	6	12	90	✓	✓
86°	8	14	80	✓	✓
86°	10	16	70	✓	✓
86°	12	20	70	✓	✓

Technische Daten:

Werkstoff: 42CrMo4, vergütet auf 1150N/mm²
 Härte: HRC 58, Härtetiefe 3mm
 Oberfläche: präzise geschliffen
 Längen: sekt. Satz: 2x25, 30, 35, 40, 45, 50, 100, 200mm; 515mm,
 Werkzeugsätze: 1250, 2050, 2550 3050, 4050mm

Modifikationen und Sonderlösungen sind ebenfalls möglich.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Stand 05/09